


DİKDÖRTGEN KANAL FANLARI

Kanal Tipi Fanlar


Hücreli Tip Fanlar

Mutfak Davlumbaz Fanları

Kanal Tipi Fanlar



VEB-KT-05-08-11-15-21



VEB-KT-31-41

VEB-KT Kanal Tipi Fanlar AC				VEB-KT-05	VEB-KT-08	VEB-KT-11	VEB-KT-15	VEB-KT-21	VEB-KT-31	VEB-KT-41
DEBİ m³/saat	CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ	0	Pa	930	1180	1450	2062	2500	4200	5700
		100	Pa	840	1050	1330	1850	2300	3600	5200
		200	Pa	680	920	1200	1650	2100	3150	4500
		300	Pa	450	780	1100	1400	1900	2400	3750
FAN ÇAPI			mm	Ø 220	Ø 225	Ø 250	Ø 280	Ø 280	Ø 400	Ø 450
MOTOR GÜCÜ			kW	0.090	0.130	0.165	0.225	0.420	0.480	0.740
DEVİR			d/dak.	2600	2660	2670	2700	2720	1370	1250
AKIM			Amper	0.40	0.57	0.73	1.00	1.83	2.40	6.00
ELEKTRİK BESLEMESİ (230 V / 380 V)			2ph/3ph	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze

VEB-KT Cihaz Ölçüleri

UZUNLUK	A	mm	335	335	400	490	490	700	700
GENİŞLİK	B	mm	335	335	400	490	490	700	700
YÜKSEKLİK	C	mm	310	310	340	410	410	700	700
EMİŞ ÇAPI	ØD	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 300	Ø 300	Ø 400	Ø 450
İÇ PROFİL ÖLÇÜSÜ	E	mm	-	-	-	-	-	620	620



VEB-KT Kanal Tipi Fanlar EC				VEB-KT-05	VEB-KT-08	VEB-KT-11	VEB-KT-15	VEB-KT-21	VEB-KT-25	VEB-KT-31	VEB-KT-41
DEBİ m³/saat	CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ	0	Pa	1015	1300	1430	2335	3070	3250	3680	5770
		100	Pa	880	1210	1330	2050	2910	3050	3500	5130
		200	Pa	730	1105	1215	1630	2730	2900	3260	4460
		300	Pa	470	980	1040	1130	2500	2600	3020	3750
FAN ÇAPI			mm	Ø 220	Ø 225	Ø 250	Ø 280	Ø 280	Ø 310	Ø 310	Ø 400
MOTOR GÜCÜ			kW	0.085	0.17	0.17	0.168	0.46	0.45	0.50	0.50
DEVİR			d/dak.	2580	2860	2510	1910	2550	2180	2360	1500
AKIM			Amper	0.70	1.40	1.40	1.40	2.00	2.00	2.20	2.20
ELEKTRİK BESLEMESİ (230 V / 380 V)			2ph/3ph	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze

VEB-KT Cihaz Ölçüleri

UZUNLUK	A	mm	335	335	400	490	490	490	700	700
GENİŞLİK	B	mm	335	335	400	490	490	490	700	700
YÜKSEKLİK	C	mm	310	310	340	410	410	410	700	700
EMİŞ ÇAPI	ØD	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 300	Ø 300	Ø 300	Ø 400	Ø 450
İÇ PROFİL ÖLÇÜSÜ	E	mm	-	-	-	-	-	-	620	620



Hücreli Tip Kanal Fanları



VEB - Hücresli Tip Kanal Fanları AC				VEB-20	VEB-30	VEB-50	VEB-70	VEB-100	VEB-120	VEB-150	VEB-180	VEB-200	VEB-250
DEBİ m³/saat	CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ	0	Pa	3800	5100	7300	10000	15000	15500	21200	23100	26200	30000
		100	Pa	3550	4750	6700	9500	13500	14500	20700	22700	25500	25000
		200	Pa	3000	4300	6350	9000	13000	14000	20000	22000	25000	28000
		300	Pa	2200	3650	5700	8500	12000	13000	19000	21500	24000	27500
FAN ÇAPI		mm	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 560	Ø 630	Ø 630	Ø 710	Ø 710	
MOTOR GÜCÜ		kW	0.55	0.75	1.1	1.5	3	4	5.5	7.5	7.5	11	
DEVİR		d/dak.	1410	1410	1410	1385	1405	1425	1425	1430	960	1440	
AKIM		Amper	3.3	5.4	7.6	3.5	6.5	8.2	11.3	15.3	15.2	21.5	
ELEKTRİK BESLEMESİ (230 V / 380 V)		2ph / 3ph	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	

VEB Cihaz Ölçüleri

UZUNLUK	A	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	1000	1195	1195
GENİŞLİK	B	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	1000	1195	1195
YÜKSEKLİK	C	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	1000	1195	1195
EMİŞ ÇAPI	ØD	mm	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø 630	Ø 630	Ø 710	Ø 710
BOĞAZ ÖLÇÜSÜ	E	mm	620	620	620	720	720	920	920	920	1105	1105



VEB - Hücreli Tip Kanal Fanları EC				VEB-20	VEB-30	VEB-50	VEB-70	VEB-100	VEB-120	VEB-150	VEB 150D	VEB 200D	VEB 250D	VEB 300D
DEBİ m³/saat	CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ	0	Pa	3250	4750	7000	10500	12000	13800	17000	21000	24000	27600	34000
		100	Pa	3050	4400	6600	9500	11500	13000	16000	19000	23000	26000	32000
		200	Pa	2900	3990	6200	8800	11000	12400	15500	17600	22000	24800	31000
		300	Pa	2600	3400	6000	7800	10400	11800	14500	15600	20800	23600	29000
FAN ÇAPI			mm	Ø 310	Ø 400	Ø 355	Ø 500	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø 500	Ø 500	Ø 560	Ø 630
MOTOR GÜCÜ			kW	0.50	0.50	1.92	1.32	2.60	2.36	2.70	2.64	5.20	4.72	5.60
DEVİR			d/dak.	2360	1500	2870	1350	1700	1540	1300	1350	1700	1540	1300
AKIM			Amper	2.20	2.20	2.90	2.10	4.00	3.65	4.15	4.20	8.00	7.30	8.30
ELEKTRİK BESLEMESİ (230 V / 380 V)			2ph / 3ph	Monofaze	Monofaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze

VEB Cihaz Ölçüleri


UZUNLUK	A	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	800	800	800	800	1000
GENİŞLİK	B	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	1600	1600	1600	1600	2000
YÜKSEKLİK	C	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	800	800	800	800	1000
EMİŞ ÇAPI	ØD	mm	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø 630	Ø 500x2	Ø 560x2	Ø 560x2	Ø 630x2	Ø 630x2
BOĞAZ ÖLÇÜSÜ	E	mm	620	620	620	720	720	920	920	720	720	720	720	920



Davlumbaz Mutfak Egzoz Aspiratörleri

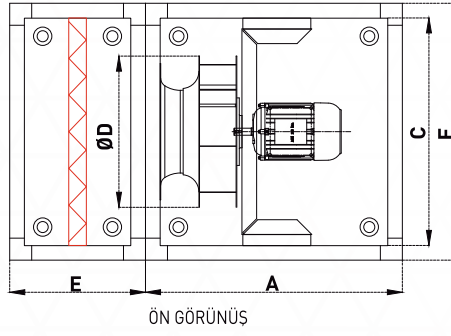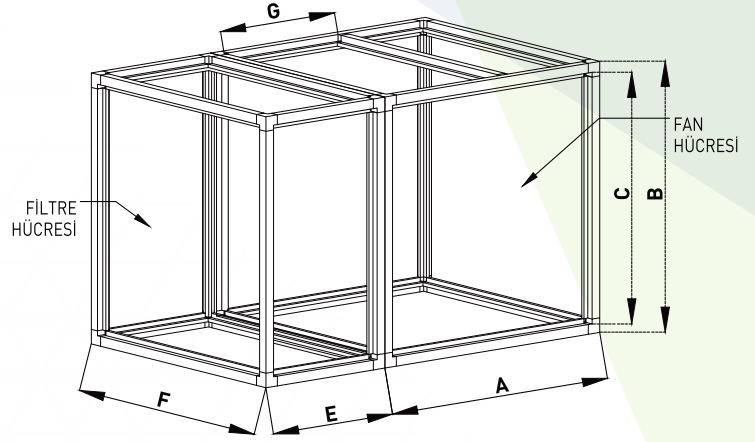

ÖN GÖRÜNÜŞ

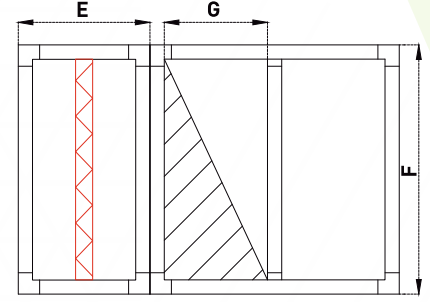


ÜST GÖRÜNÜŞ

* VEB-K Davlumbaz Mutfak Egzoz Aspiratörleri motor hava akımı dışında olacak şekilde dizayn edilmektedir.

VEB-K Davlumbaz Mutfak Egzoz Aspiratörleri AC				VEB-K-20	VEB-K-30	VEB-K-50	VEB-K-70	VEB-K-100	VEB-K-120	VEB-K-150	VEB-K-180	VEB-K-200	VEB-K-250
DEBİ m³/saat	CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ	0	Pa	3600	4700	6700	9500	14500	15000	20500	23000	25700	29250
		100	Pa	3100	4200	6400	9000	13000	14000	20000	22600	24600	28250
		200	Pa	2400	3700	5800	8600	12500	13500	19000	22000	23250	28000
		300	Pa	1800	2300	5200	7650	12000	13000	18500	21400	22250	27500
FAN ÇAPI			mm	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 560	Ø 630	Ø 630	Ø 710	Ø 710
MOTOR GÜCÜ			kW	0.55	0.75	1.10	1.50	3	4.00	5.50	7.5	7.5	11
DEVİR			d/dak.	1410	1410	1410	1385	1405	1425	1425	1430	960	1440
AKIM			Amper	3.3	5.4	7.6	3.5	6.5	8.2	11.3	15.3	15.2	21.5
ELEKTRİK BESLEMESİ (230 V / 380 V)			2ph / 3ph	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze	Trifaze
VEB-K Cihaz Ölçüleri													
UZUNLUK		A	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	1000	1200	1200
GENİŞLİK		F	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	1000	1200	1200
YÜKSEKLİK		B	mm	700	700	700	800	800	1000	1000	1000	1200	1200
EMİŞ ÇAPI		ØD	mm	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø 630	Ø 630	Ø 710	Ø 710
YANDAN ÇIKIŞ BOĞAZ ÖLÇÜSÜ		BxG	mm	700x290	700x290	700x290	800x340	800x340	1000x340	1000x340	1000x340	1095x435	1095x435
ÜSTTEN ÇIKIŞ BOĞAZ ÖLÇÜSÜ		FxG	mm	700x290	700x290	700x290	800x340	800x340	1000x340	1000x340	1000x340	1095x435	1095x435
G2 FİLTRE HÜCRE Sİ UZUNLUK		E	mm	370	370	370	500	500	500	500	500	500	500
G2 METAL FİLTRE ÖLÇÜSÜ			mm	570 x 630 x 48			670 x 730 x 48		870 x 460 x 48			2 x 545 x 1040 x 48	



Opsiyonel Aksesuarlar




KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

kanal tipi susturucular, yuvarlak kanal sistemi için VDS model olarak, dikdörtgen kanal sistemi için VDKS model olarak üretilmektedir. Tüm susturucu üretimleri uluslararası standartlara uygun olarak geçerli boyutlarda ve kulis sayısında yapılmaktadır. Dairesel susturucular standart yuvarlak kanal kesitlerinde, dikdörtgen kanal tipi susturucular ise projeye göre istenilen kanal kesitlerinde üretilebilmektedir. Tüm modeller, mevcut kanal sistemine minimum hava kaçağı sağlayacak şekilde hızlı ve kolay montaja uygundur. Ses sönümleme izolasyon malzemesi olarak, standart üretimimizde cam yünü, isteğe bağlı olarak taş yünü izolasyon kullanılmaktadır.



KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI

Kanal tipi elektrikli ısıtıcıları EMC 89/336/EEC direktifine uygun, EN 55014-1, EN 61000-3-2/3-3 standartlarına göre EMC testleri yapılarak üretilmektedir. Standart dairese kanal kesit ölçülerinde, monofaze veya trifaze olarak imal edilmektedirler. Kanal tipi elektrikli ısıtıcılarda çift aşırı sıcaklık kesici emniyet termostatu bulunmaktadır.



KANAL TİPİ ISITICI veya SOĞUTUCU SULU BATARYA

Kanal tipi sulu bataryaları dikdörtgen veya dairese kanal kesitlerinde yapılabilmekte olup, standart kapasitelerde üretildiği gibi isteğe bağlı olarak geçerli kapasitelerde de üretilebilir. Kanal tipi sulu batarya üniteleri cihaza entegre modül şeklinde konumlandırılacak hücre olarak dizayn edilmektedir. Üfleme ağızlarında uygulanabilecek şekilde kolaylıkla montaj ve bakımları yapılabilmektedir.



KANAL TİPİ FİLTRE HÜCRESİ

İstenildiği takdirde hem aspiratör olarak kullanımlarda, hem de vantilatör olarak kullanımlarda farklı filtre sınıflarında ki filtreler kullanılabilmektedir. Filtre kabinleri, cihaz kabinleri ile aynı boyutta ek kabin olarak üretilmekte ve direk cihaz ile birleşik çalışabilecek şekilde dizayn edilmektedirler. Opsiyonel olarak her model cihaz için kullanılabilmektedirler.



HIZ ANAHTARLARI

Tüm monofaze ve trifaze ürünlerimiz ile oransal kontrol sağlayabilen standart hız anahtarlarımız mevcuttur. İstenildiği takdirde trifaze ürünler için frekans invertöründe kullanılabilmektedir.



AIRGREEN

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

TOROS

